

Göra en passage



För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla framför knappsatsen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om texten "Ange kod" visas på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen.


Göra en passage



För att komma ut

1. Tryck på knappen med nyckeln på.
2. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.

Låsa upp en dörr som är låst

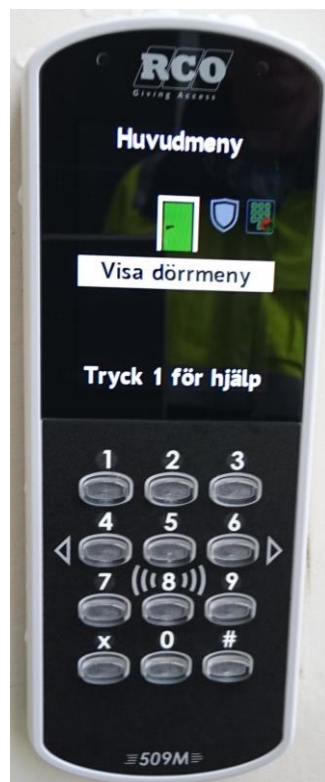

För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfälligt olåst* och tryck 5.
Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen. På skärmen visas det klockslag som dörren låser sig igen.
5. För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.


Låsa en dörr som är upplåst



För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Lås dörr* och tryck 5.
Det låsta hänglåset visar att dörren är låst. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid
5. För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

Aktivera en tillfällig tidkod

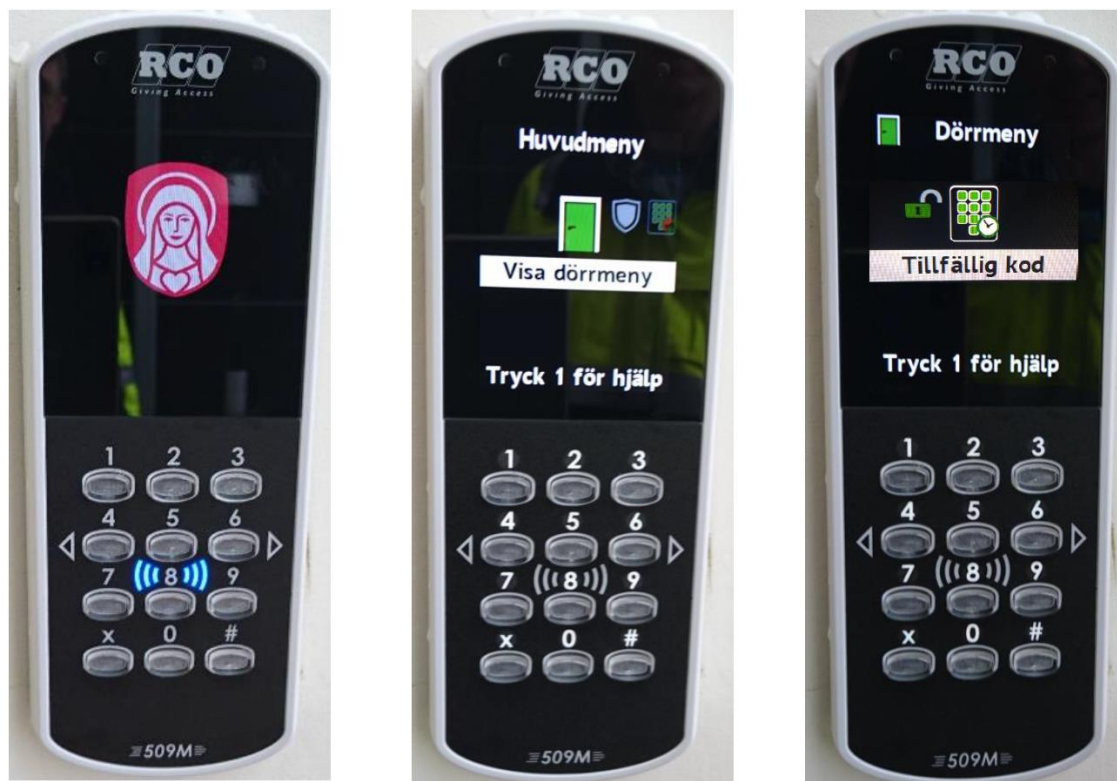

Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfällig kod* och tryck 5. Knappa in den tillfälliga koden. Avsluta med #
På skärmen visas det klockslag som koden slutar gälla.

Radera en tillfällig tidkod




Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Radera koder* och tryck 5.
5. Koder du skapat raderas.

LockR offline

Uppdateringsläsare

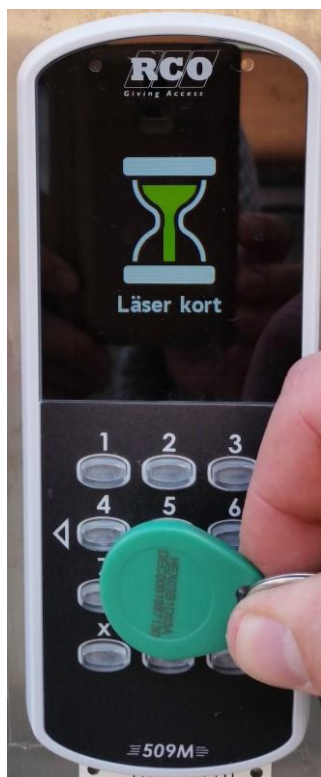

Aktiverar behörighet till offline 24 timmar.

LockR offline




Aktivera och göra en passage

1. För att aktivera behörighet till LockR, visa först kort/tagg stilla framför en uppdateringsläsare i ca 3-4 sekunder.
2. Håll sedan kortet/taggen stilla framför de streckade linjerna på LockR-läsaren.
3. Enheten lyser grönt. Vrid för att öppna.
4. Stäng och vrid tillbaka och invänta det bekräftande vita blinket.
Om det blinkar rött måste man korrigera genom att vrida tillbaka lite på cylindern.

OBS! Fast rött sken i offlineläsare indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen för att aktivera behörigheten.

NoKey offline

Uppdateringsläsare

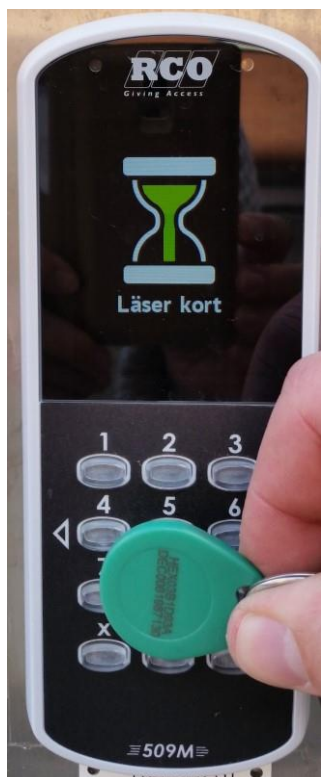

Aktiverar behörighet till offline 24 timmar.

NoKey offline



Aktivera och göra en passage

1. För att aktivera behörighet till NoKey, visa först kort/tagg stilla framför en uppdateringsläsare i ca 3-4 sekunder.
2. Håll sedan kortet/taggen stilla framför de streckade linjerna intill knappsatsen på NoKey-läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Om den gröna lampan blinkar på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
4. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.

OBS! Fast rött sken i offlineläsare indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen för att aktivera behörigheten.

Skapa en tillfällig kod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: *x önskad fysisiffrig kod x*
4. Ett pip hörs. Koden är aktiv och gäller vanligtvis i tre timmar*.

** Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Radera en tillfällig kod



Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: $x 0 x$
4. Ett pip hörs. Koden du skapat raderas.

Låsa upp tillfälligt



För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: x x
4. Ett pip hörs. Grön lampa lyser och dörren hålls öppen i tre timmar*.

**Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Låsa tillfälligt



För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck: $x 0 x$
3. Ett pip hörs. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

OBS! Om du har aktiv tidkod kommer den att automatiskt raderas vid låsning.