

# Göra en passage



## För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla framför knappsatsen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om texten "Ange kod" visas på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen.

*Om det är larmat så går det inte att passera utan att först larma av.*


# Göra en passage



## För att komma ut

1. Tryck på knappen med nyckeln på.
2. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.


# Låsa upp tillfälligt

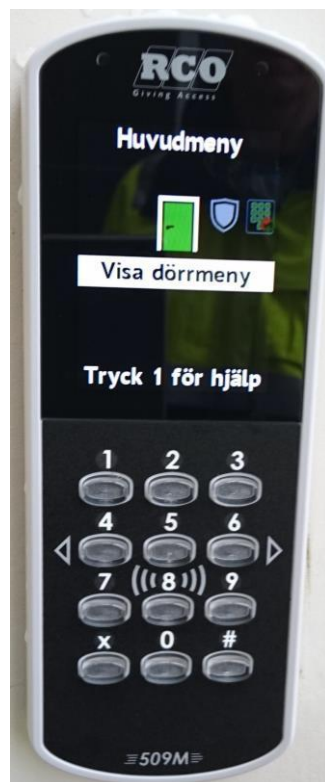

## För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfälligt olåst* och tryck 5. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen. På skärmen visas det klockslag som dörren låser sig igen.
5. För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.


# Låsa tillfälligt

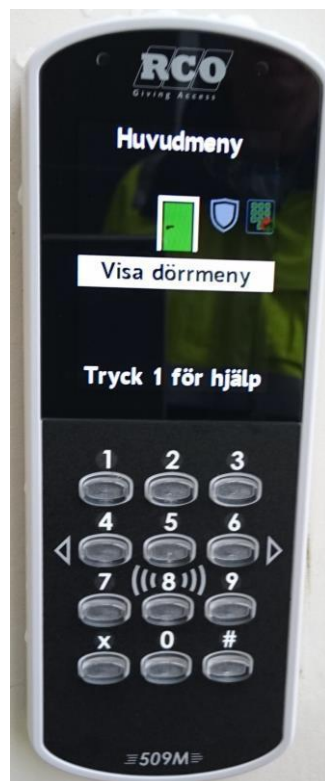

## För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Lås dörr* och tryck 5. Det låsta hänglåset visar att dörren är låst. På skärmen visas det klockslag som dörren låses upp igen.
5. För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

# Aktivera en tillfällig gruppkod

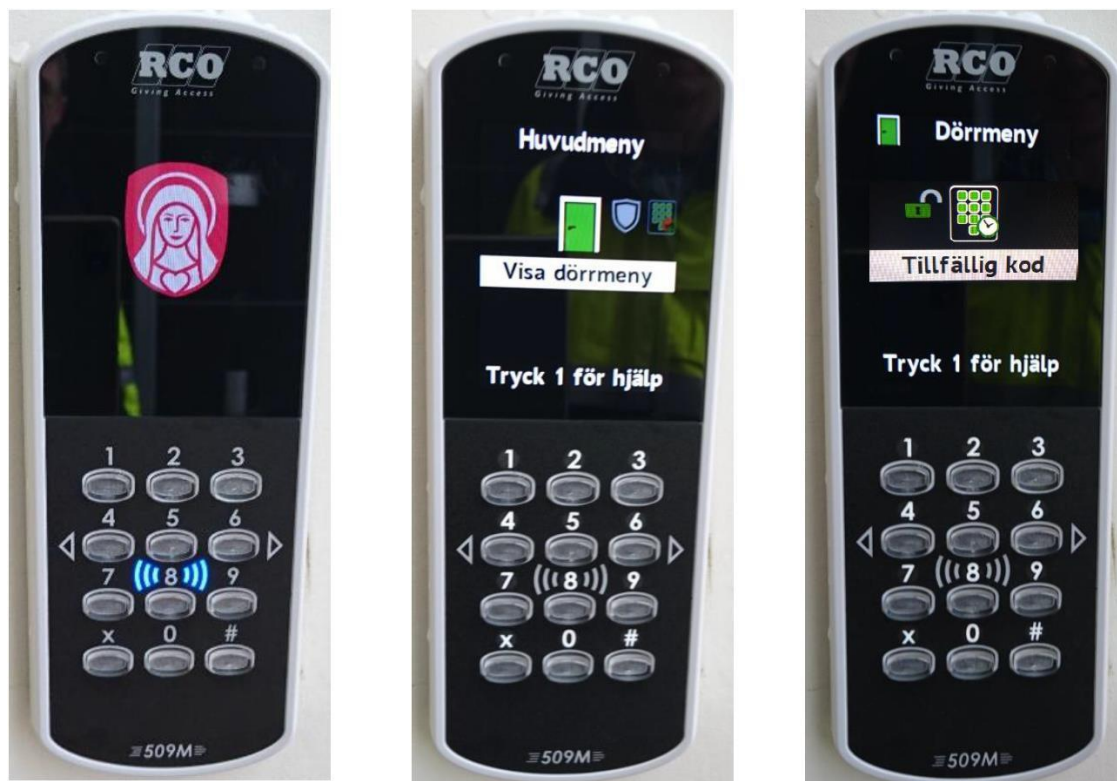

## Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfällig kod* och tryck 5. Knappa in den tillfälliga koden. Avsluta med # På skärmen visas det klockslag som koden slutar gälla.

# Radera en tillfällig gruppkod




## Radera en aktiv gruppkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Radera koder* och tryck 5.
5. Koden du skapat raderas.

# Behörighet till offlineläsare

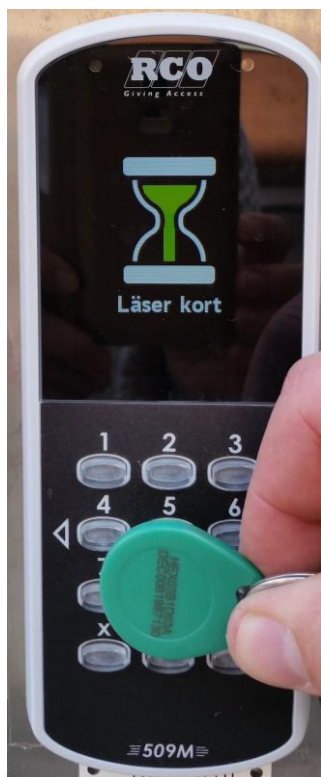

Uppdateringsläsare



Offlineläsare

## Uppdatera behörighet på tagg

1. Visa kortet/taggen stilla framför uppdateringsläsaren i ca 3-4 sekunder.
2. Gå till offlineläsaren och håll kortet/taggen mot de streckade linjerna.
3. Fast grönt sken visar att det är öppet. Om det blinkar grönt så knappa in din 4-siffriga kod för att öppna dörren.

Fast rött sken indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen.

# Skapa en tillfällig kod



## Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: *x önskad fyrsiffrig kod x*
4. Ett pip hörs. Koden är aktiv och gäller vanligtvis i tre timmar\*.

*\* Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*



# Radera en tillfällig kod



## Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck:  $x 0 x$
4. Ett pip hörs. Koden du skapat raderas.

# Låsa upp tillfälligt



## För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: x x
4. Ett pip hörs. Grön lampa lyser och dörren hålls öppen i tre timmar\*.

*\*Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

# Låsa tillfälligt



## För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck: x 0 x
3. Ett pip hörs. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

*OBS! Om du har aktiv tidkod kommer den att automatiskt raderas vid låsning.*